

臺東豐年機場安全指引

TAITUNG AIRPORT SAFETY GUIDANCE

編號：TTT-2015-G01

一、主旨：空橋自動追平裝置使用特性及使用機型限制。


(一) 自動追平之輔助裝置功能說明：



該設備為自動追平之輔助裝置(安全靴)，於飛機靠上空橋之後擺放於艙門下方的安全裝置。

(二) 作用方式：

當航機艙門擠壓到安全靴時，該設備隨即啟動，空橋會立即下降 2~4 秒(可設定) 並於發出警報音。以防止空橋登機平台頂損航機艙門，該設備一但啟動時，自動追平將喪失其功能，須經人員復歸後警報聲響才會停止，空橋才可以繼續動作。

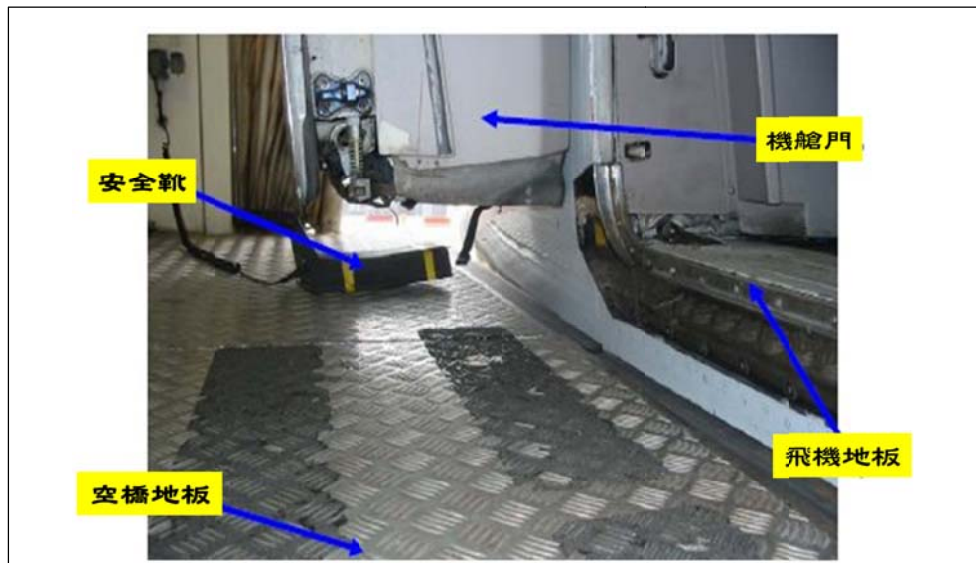

(三) **安全靴不適用之航機機型：波音 737 及 MD-90 (系列)。**

二、本安全指引護貝同時張貼於 1、2 號空橋操作台左側。